AT-158 商業用無線電對講機使用說明

產品特點說明

1. 內建電池電量提示
2. 內建密話功能
3. 鋁合金機體架構，具備抗跌落功能
4. 內設緊急警報音
5. 搭配鋰電池，功率大，穿透力強，為市場上體積最小，功率最強
59W × 118H × 32D mm，102g(不含電池)
6. 世界規格頻寬為400~520MHz，16CH
台灣規格為467.51250~467.67500MHz，14CH

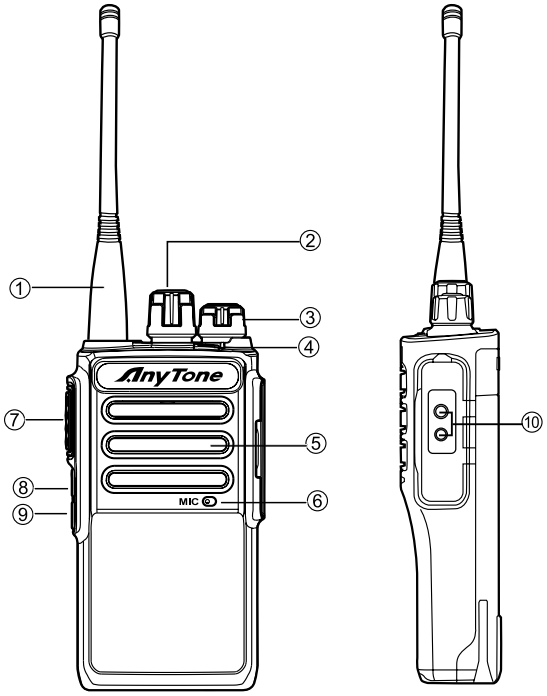

一、產品外觀說明

1. 天線
2. 頻道開關
3. 電源/音量開關
4. 指示燈
5. 喇叭
6. MIC
7. 通話鍵
8. PF–1為電池容量提示音
9. PF–2為強制接收功能
10. 耳機/MIC接座，為K頭規格

二、內建頻率說明

頻道	接收頻率	發射頻率	接收靜音碼	發射靜音碼
01	467.51250	467.51250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
02	467.52500	467.52500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
03	467.53750	467.53750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
04	467.55000	467.55000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
05	467.56250	467.56250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
06	467.57500	467.57500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
07	467.58750	467.58750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
08	467.60000	467.60000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
09	467.61250	467.61250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
10	467.62500	467.62500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
11	467.63750	467.63750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
12	467.65000	467.65000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
13	467.66250	467.66250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
14	467.67500	467.67500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0