AnyTone®

專業無線電對講機

AT-388UV

DUAL BAND FM TRANSCEIVER

雙頻雙段手持對講機

1. 由ABS+PC材質製成,俱備.耐摔.抗震要素
2. 符合人體工學設計,握感佳
3. 雙頻道/單頻道快速切換功能鍵
4. 提供51組CTCSS及1024組DCS防干擾設定
5. 提供電池電量指示
6. 世界電壓通用(AC100V~240V)

我們只做好的對講機!

AnyTone®

◆ 技術指標

概 述	
頻率範圍	VHF: 144~146MHz, UHF: 430~432MHz
頻道數量	200 頻道
頻道間隔	25KHz（寬帶）12.5KHz（窄帶）
鎖相步進	0.1KHz
工作電壓	7.4V DC ±20%
電池壽命	大于12小時（1500mAh）按5-5-90工作周期
頻率穩壓度	±2.5ppm
工作溫度	-20~+55℃
尺寸	113x62x35mm(含電池）
重量	198g(含電池）

接收部份	寬帶	窄帶
靈敏度 (12dBSINAD)	≤0.25μV	≤0.35μV
鄰信道選擇性	≥65dB	≥60dB
互調	≥60dB	≥60dB
假信號響應	≥70dB	≥70dB
信噪比	≥45dB	≥40dB
音頻失真	≤5%	
音頻輸出功率	1000mW（10%时）	

發射部份	寬帶	窄帶
輸出功率	5W/1W	
調制方式	16KΦF3E	11KΦF3E
鄰信道功率	≥65dB	≥60dB
信噪比	≥40dB	≥40dB
寄生和諧波	≤-36dB	≤-36dB
音頻失真	≤5%	

◆ 標准配件

以下圖文僅供參考，以實物爲准。

充電座 QBC-40L

锂電池 QB-40L

天線

皮帶夾 BC09

開關電源 QPS-07

說明書
保修卡
合格證
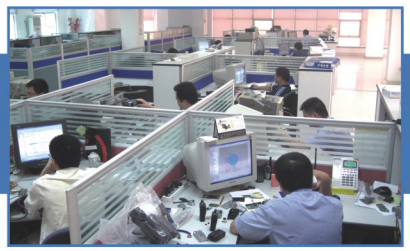
www.anytone.com.tw