AT-929G 小金鋼無線電對講機使用說明

產品特點說明

1. 內建電池剩餘電力提示
2. 搭配強力照明指示燈
3. 具備緊急充電輸入接口
4. 鋁合金機體架構，具備抗跌落功能
5. 內設緊急警報音
6. 搭配鋰電池,功率大，穿透力強.為市場上體積最小，功率最強
56W x 108H x 32D mm，175g(含電池)
7. 安全式全電壓充電器AC100V~220V 50~60Hz世界通用，充電最安全
8. 內建頻道固定鎖,可防止誤觸頻道開關
9. 世界規格頻寬為400~520MHz，128CH
台灣規格為467.51250~467.67500MHz，14CH

一、產品外邊功能說明

1. 天線
2. 電源/音量開關
3. 強力LED照明指示燈
4. 照明燈開關/緊急告警開關
短按緊急按鍵一下為啟動LED照明燈，長按一秒為啟動警報聲音。
5. 通話鍵
6. PF-1為電池容量提示音
7. PF-2為強制接收功能
8. 為改變頻道按鍵
9. 耳機/MIC接座，為K頭規格
10. 背夾

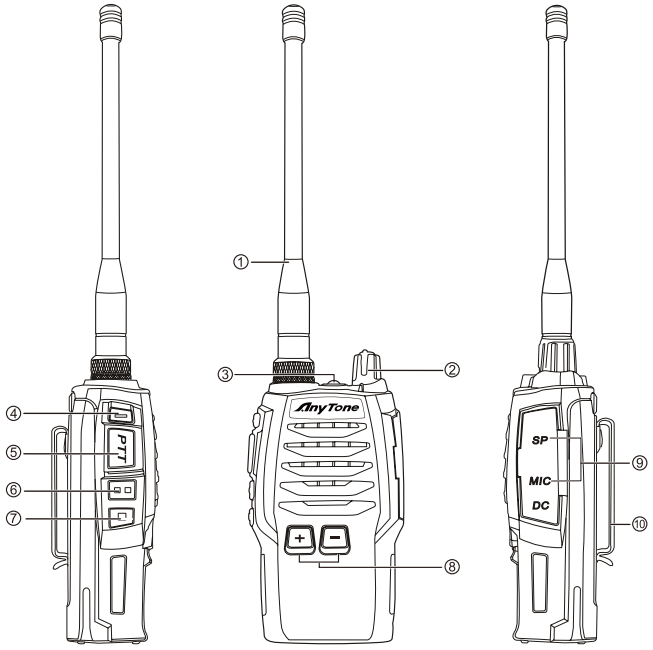

二、內建頻率說明

頻道	接收頻率	發射頻率	接收靜音碼	發射靜音碼
01	467.51250	467.51250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
02	467.52500	467.52500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
03	467.53750	467.53750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
04	467.55000	467.55000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
05	467.56250	467.56250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
06	467.57500	467.57500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
07	467.58750	467.58750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
08	467.60000	467.60000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
09	467.61250	467.61250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
10	467.62500	467.62500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
11	467.63750	467.63750	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
12	467.65000	467.65000	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
13	467.66250	467.66250	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0
14	467.67500	467.67500	CTCSS 67.0	CTCSS 67.0