HG-10wPro

對講機通不遠嗎？

地下室對地上層，雜訊很大嗎！
大樓施工，通訊不清楚嗎！

能有效解決您的通訊困擾

HG-10wPro

電池、充電器
通過BSMI認證

R33724　R3E021

濾波器無線電對講機

NCC審驗號碼:CCAJ20LP2F60T1

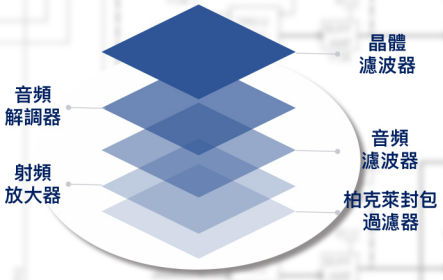

多重濾雜訊

防水抗跌落

大音量輸出

B2-25F

- 高效能鋰聚電池
- 藍牙傳輸快又穩
- 電池放電線路設計
- IP55防水保護
- 濾雜訊不串音
- 音質清晰響亮

LANCHONLH

技術規範(世界規格)

一般規格	
頻率範圍	467.5125~467.675MHz
頻道數	14CH
頻道頻寬	窄帶:12.5KHz
工作電壓	7.4V DC ±20%
通話時間	約20-24小時
工作溫度	–20℃~ +60℃
尺寸與重量 (包含電池)	W60 x H116 x D37 mm 225g

接收規格	
輸入阻抗	50Ω
接收消耗電流	0.3A
聲音輸出	1000mW at 16Ω less than 10%distortion

發射規格	
輸出阻抗	50Ω
輸出功率	0.3W
發射最大消耗電流	2.55A

嚴格的品質管控

高低溫試驗:

將機器置於–30℃(低溫)的環境下約2小時,再將機器置於+60℃(高溫)的環境下約2小時。

音量/頻道開關壽命測試:

1.音量開關加速老化測試，可達到30,000次迴轉週期。
2.PTT開關加速老化測試，可達到50,000次使用週期。

高度測驗:

在離地面1.7公尺的高度上，對於機器進行6個面向+12綾線+8個角進行自由落體跌落測試，共進行26次之多。

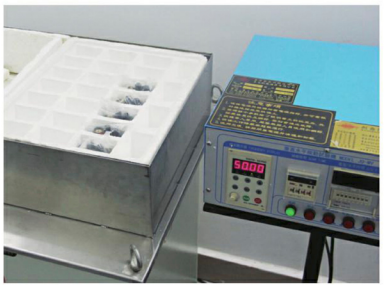

震動測試:

對產品進行垂直面與平行面震動測試，各進行32分鐘的測試，以確保產品在激烈震動下，能正常工作。